
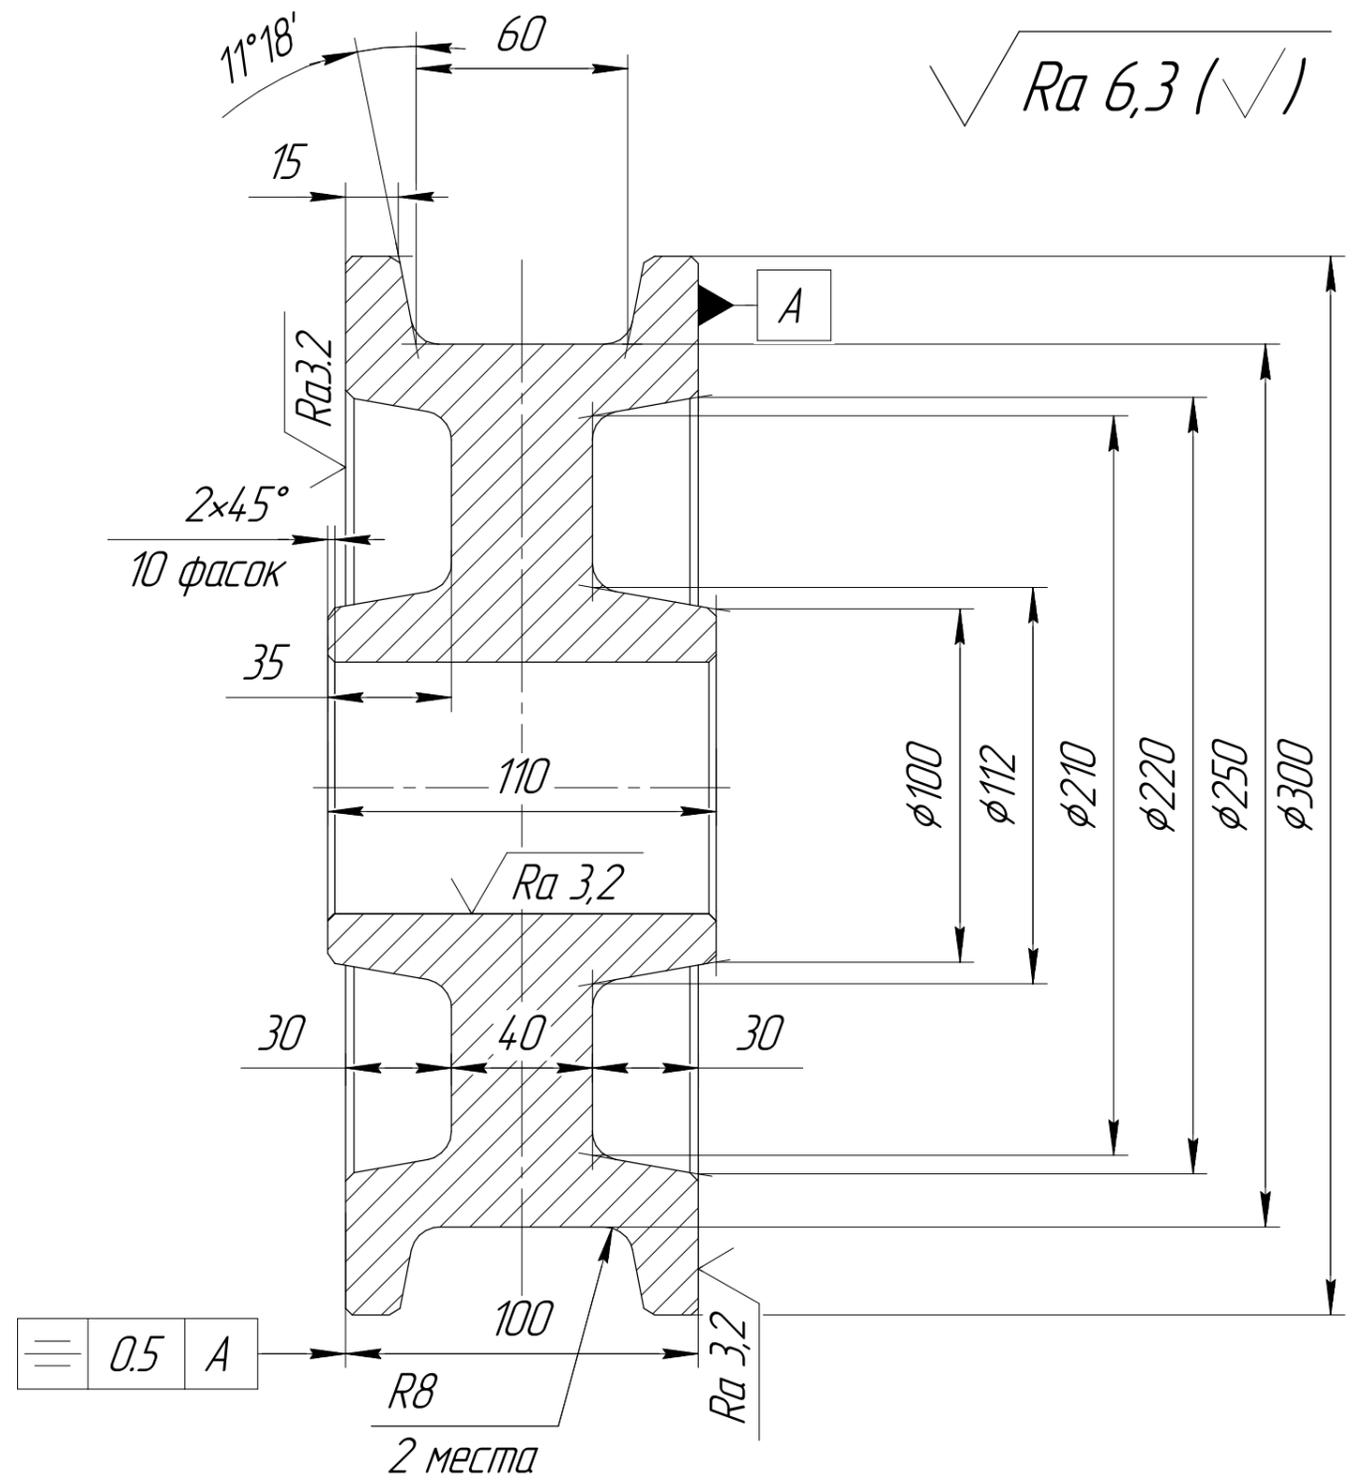


МК250.07

Перв. примен.

Справ. №

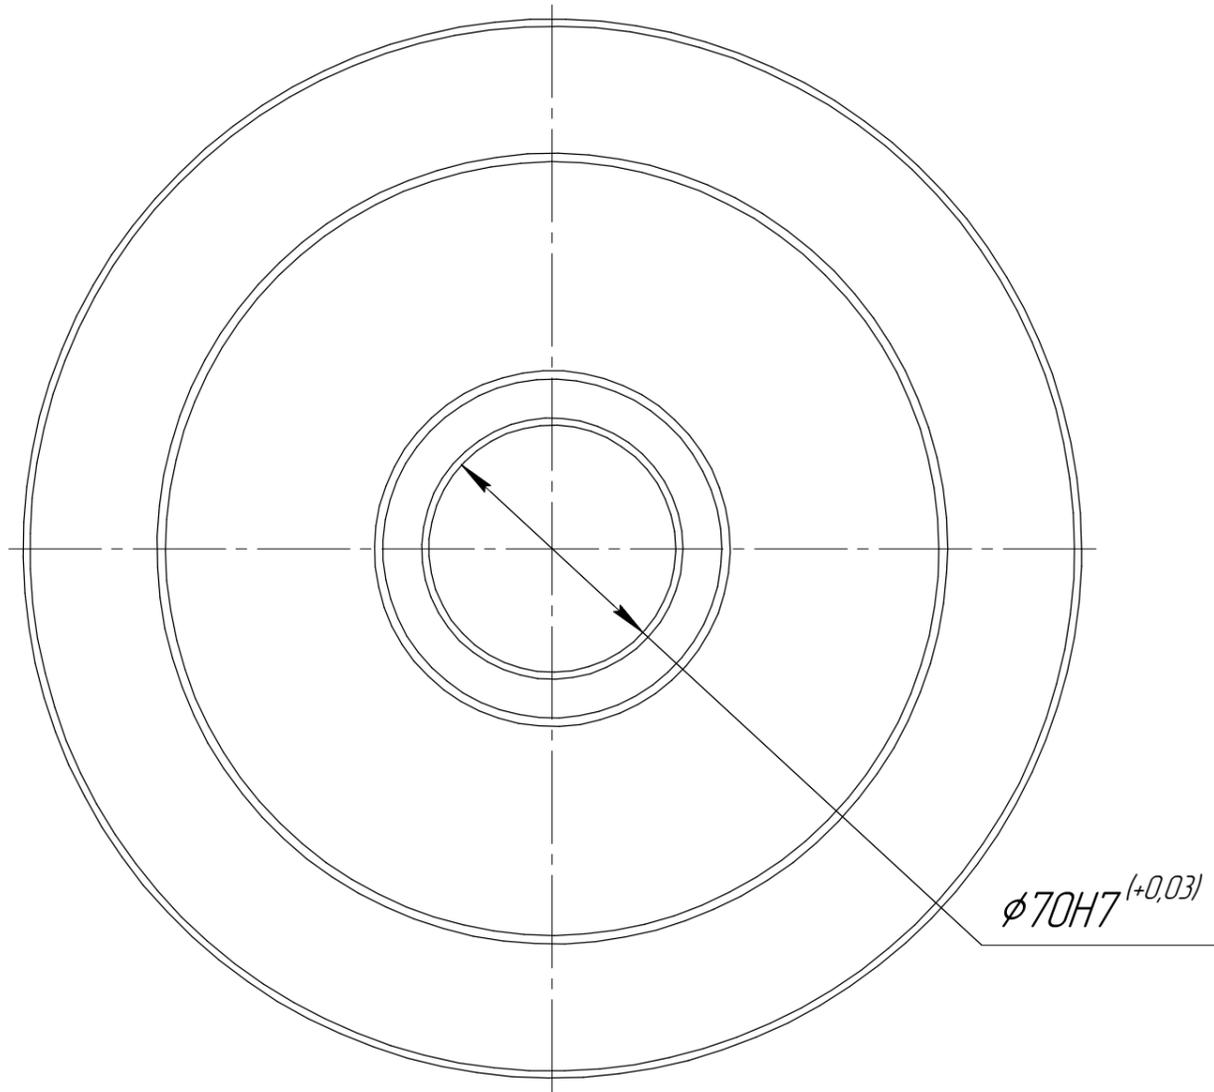

1. *Размер для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров по H14, h14, ± IT14
- 2
3. Овальность и конусность отверстия $\phi 70$ в пределах половины допущена диаметр.
4. Термообработка нормализация, твердость HB 300...320. Глубина закаленного слоя 10 мм.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

				МК250.07				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Колесо холостое	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Одинцов						28,83	1:2
Пров.	Тарасов					Лист	Листов	1
Т.контр.	Жуikov				Круг 300 ГОСТ 2590-2006 45 ГОСТ 1050-88			
Н.контр.	Косолапова				Копировал			
Утв.	Шишкин				Формат А3			